


OAXACA / OAXACA INTL (MMOX)

RWY 01

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT (SID)

TABMI4, MAXIL4, OAX3A

TA 18500	TWR 118.3		APP 121.1		AD ELEV 4989 FT
RMK: - SALIDAS DE ACUERDO A SOLICITUD DEL PILOTO SOLO PARA AERONAVES QUE CUMPLAN CON GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO 420 FT/NM <i>THESE SIDS ARE SUBJECT TO PILOT REQUEST ONLY FOR AIRCRAFT THAT COMPLY WITH THE MINIMUM CLIMB GRADIENT 420 FT/NM</i>					

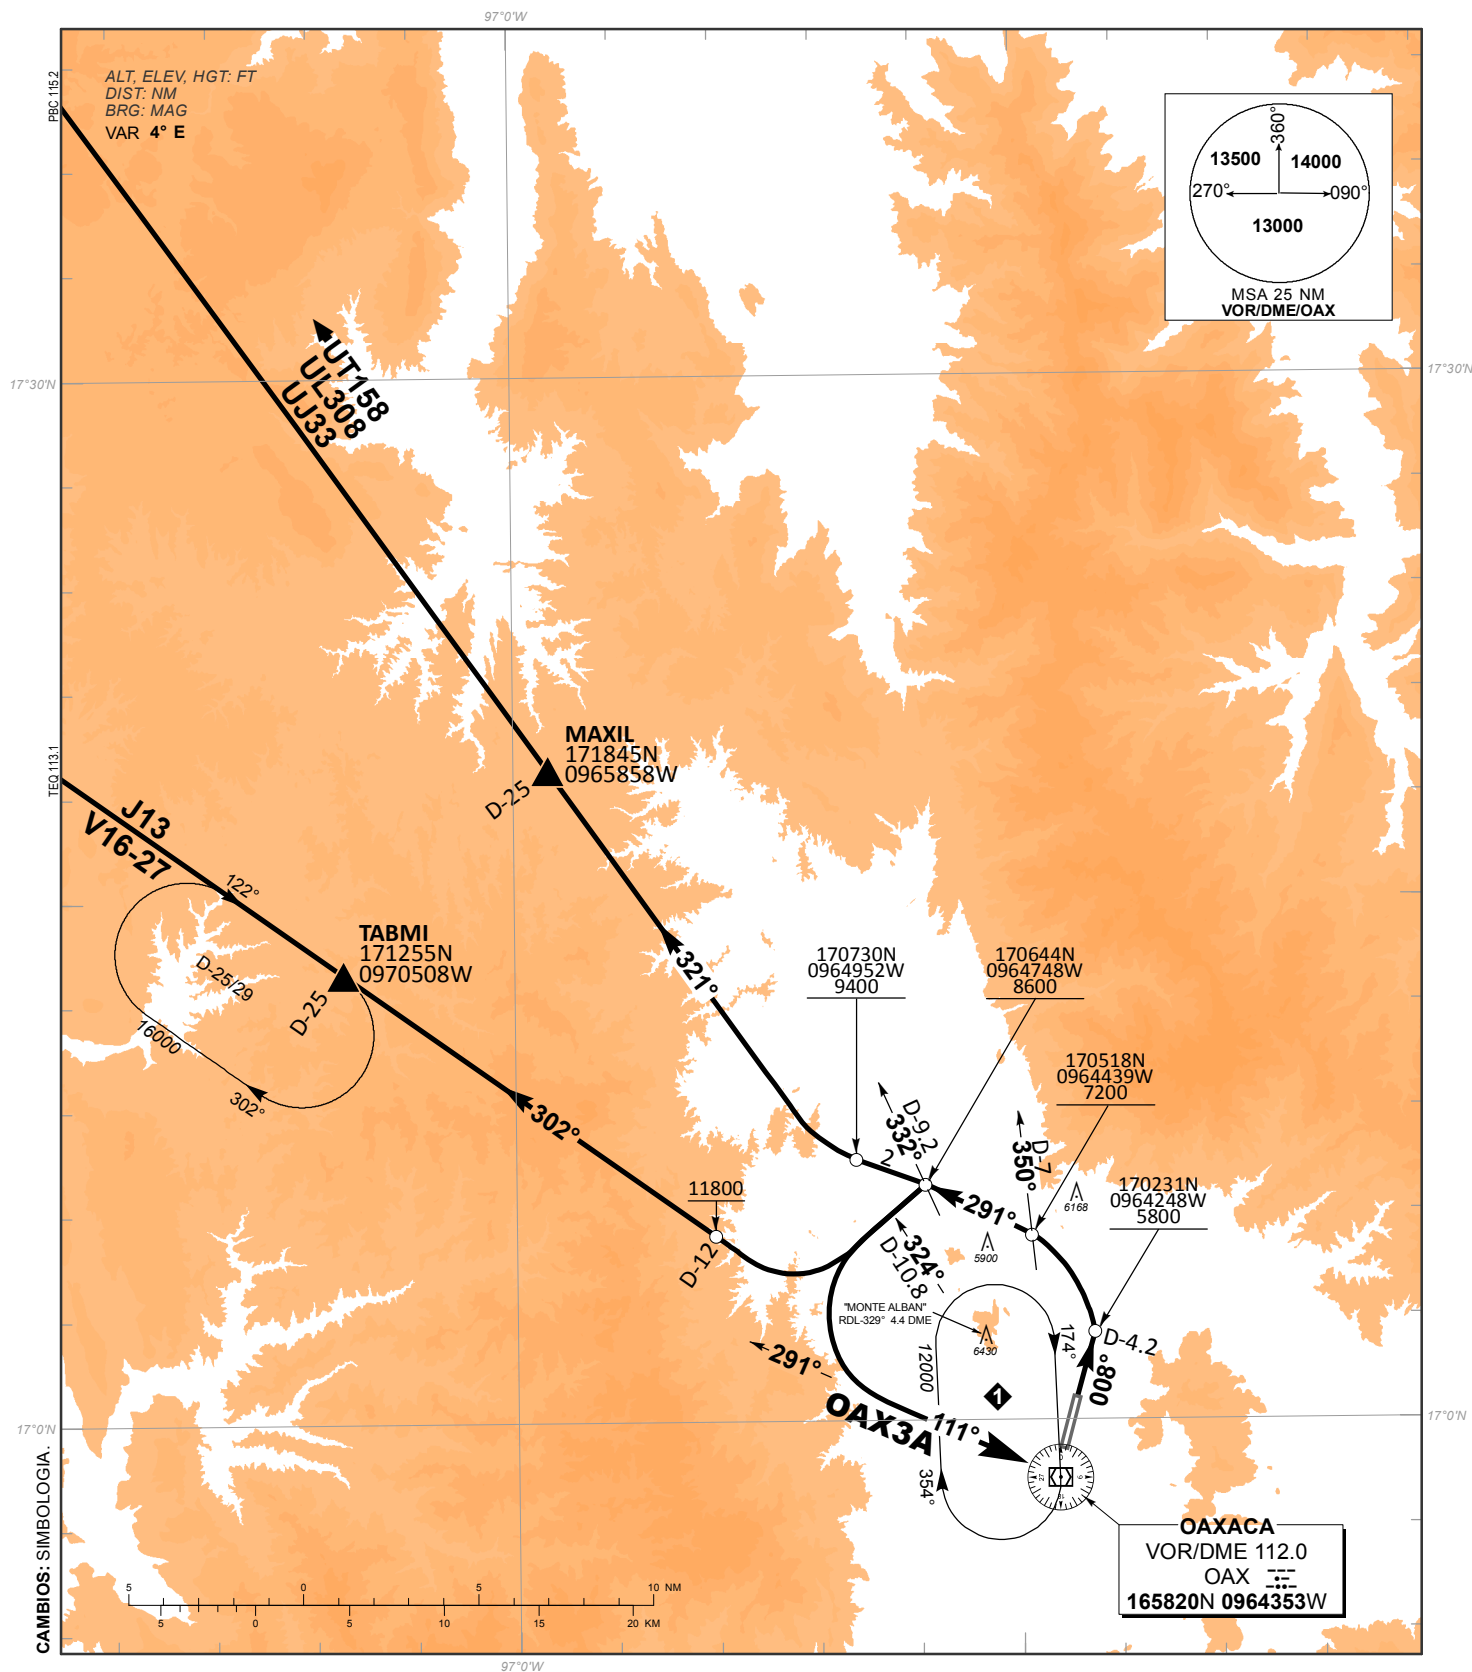

SALIDAS PISTA 01:**SALIDA: TABMI CUATRO (TABMI4)**

ASCIENDA EN RUMBO DE PISTA HASTA ALCANZAR 5800 FT E INTERCEPTE EL RADIAL 008°, EN D-4.2 VIRE A LA IZQUIERDA Y PROSIGA EN RUMBO 291°, EN RADIAL 332° Y D-9.2 VIRE A LA IZQUIERDA E INTERCEPTE EL RADIAL 302° DEL VOR/DME/OAX HACIA EL FIJO TABMI Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

SALIDA: MAXIL CUATRO (MAXIL4)

ASCIENDA EN RUMBO DE PISTA HASTA 5800 FT E INTERCEPTE EL RADIAL 008°, EN D-4.2 VIRE A LA IZQUIERDA Y PROSIGA EN RUMBO 291° HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL 321° DEL VOR/DME/OAX, CONTINUE EN ASCENSO HACIA EL FIJO MAXIL O INSTRUCCIONES DEL ATC

SALIDA: OAXACA TRES ALFA (OAX3A)

ASCIENDA DIRECTO EN RUMBO DE PISTA HASTA 5800 FT E INTERCEPTE EL RADIAL 008°, EN D-4.2, VIRE A LA IZQUIERDA Y PROSIGA EN RUMBO 291°, EN RADIAL 332° Y D-9.2 VIRE A LA IZQUIERDA DENTRO DE 10 NM HACIA EL VOR/DME/OAX EN RADIAL 291° Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA (1) ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

LAS SALIDAS TABMI CUATRO, MAXIL CUATRO, OAXACA TRES ALFA, REQUIEREN UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE 420 FT/NM HASTA ALCANZAR 12000 FT

NOTA:

ESTAS SALIDAS ESTAN SUJETAS A SOLICITUD DEL PILOTO SOLO PARA AERONAVES QUE CUMPLAN CON UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE 420 FT/NM

DEPARTURES RWY 01:**DEPARTURE: TABMI FOUR (TABMI4)**

CLIMB ON RUNWAY HEADING TO 5800 FT, INTERCEPT R-008°, AT D-4.2 OAX TURN LEFT AND PROCEED ON A 291° HEADING AT OAX R-332° AND D-9.2 TURN LEFT TO INTERCEPT OAX R-302° TO TABMI THEN ON ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

DEPARTURE: MAXIL FOUR (MAXIL4)

CLIMB ON RUNWAY HEADING TO 5800 FT, INTERCEPT R-008°, AT D-4.2 OAX TURN LEFT AND PROCEED ON A 291° HEADING, INTERCEPT OAX R-321°, CONTINUE CLIMBING TO MAXIL OR ATC INSTRUCTIONS

DEPARTURE: OAXACA THREE ALFA (OAX3A)

CLIMB ON RUNWAY HEADING TO 5800 FT, INTERCEPT R-008°, AT D-4.2 OAX TURN LEFT AND PROCEED ON A 291° HEADING, AT OAX R-332° AND D-9.2 TURN LEFT WITHIN 10 NM TO VOR/DME/OAX, INTERCEPT OAX R-291° AND CROSS IT ACCORDING TO THE (1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS

THE SID's TABMI FOUR, MAXIL FOUR, OAXACA THREE ALFA, REQUIRE A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 420 FT/NM UNTIL CROSSING 12000 FT

REMARK:

THESE SID's ARE SUBJECT TO PILOT REQUEST ONLY FOR AIRCRAFT THAT COMPLY WITH THE MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 420 FT/NM

REGIMEN DE ASCENSO/ CLIMB REGIME

*PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
6.9% (FT/MIN)	560	700	840	980	1120	1260	1400

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/OAX:

(1) MINIMUM ALTITUDE TO LEAVE THE VOR/DME/OAX:

A/TO	VER	V-29	UT-151	11400
A/TO	MTT	V-16	UJ-16	11000
A/TO	IZT	V-3	J-13, UT-113	10300
A/TO	NUDOS	V-27 E	UJ-39	9900
A/TO	HUX	V-27	UJ-33, UL-308	9800
A/TO	MASAS	V-29	UJ-69	8800
A/TO	ACA	V-3	UJ-16	10000
A/TO	TEQ	V-16-27	J-13	10300
A/TO	CUA		UJ-39, UP-659	10700
A/TO	PBC		UJ-33, UL-308, UT158	9300